





# Installationsanvisning termostat till Hydrome

1. Öppna termostaten med hjälp av en spårmejsel och stoppa batterierna i termostaten. Skriv fas bakdelen på väggen.
2. Ta kabeln från dieselvärmaren som saknar kontakt, och anpassa längden på kabeln för att passa er applikation.
3. Öppna upp den inre luckan. Skala kabeln och stoppa i ledarna i port 1 och 2, och skruva fast kabeln ordentligt. Vilken ledare på vilken plats spelar ingen roll.

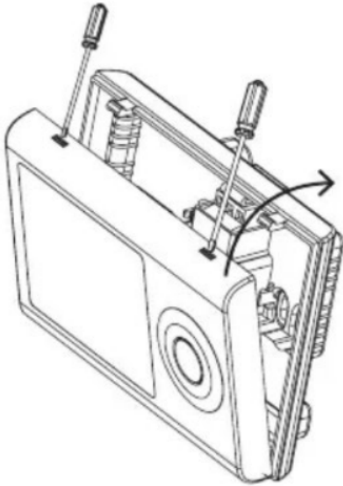

4. Stäng den inre luckan och klicka fast termostaten på dess bakre del du skruvat fast på väggen. Tänk på att placera termostaten där du får en korrekt temperaturavläsning.
5. På dieselvärmarens svarta display ställer du återstartstemperatur på minst 70 grader. Ställ även in kontinuerlig drift samt automatisk omstart på genom att aktivera A-ON.
6. Ställ in sving på den vita termostaten: Håll knappen  intryckt i 5 sekunder. Tabellen SYSTEM kommer att visas. Tryck  /  två gånger. diFF visas på skärmen och temperaturvärdet börjar blinka. Använd knapparna + och – för att justera temperatursvingen från 0,2 till +2C° (0.1C upplösning). Ett värde av 1C° kommer innebära att temperaturen stiger 1 grad över och tillåts sjunka 1 grad under angiven temperatur.